

安全ネット・ラッシングベルト・マイフット

安全ネット 作業現場での安心と信頼を約束！



型番	サイズ(m)	目合(約)	材質	色	結節方法	網地の太さ	網糸強度(新品)*	縁吊ロープの太さ	縁吊ロープの強度*	備考
3.2φ安全ネット	5×5 5×10	10cm	ポリエステル	ホワイト	蛙又結節網	280T/162本 (線径3.2φ)	1220N	ポリエステル 9φ		厚生労働省の技術指針に 基づいた製品
ラッセル安全ネット	5×5 6×6 5×10	1.5cm	ポリエステル	ホワイト	ラッセル網	280T/46本	392N	ポリエステル 9φ	1471N	仮設工業会認定品
軽量化安全ネット(防災タイプ)	5×5 6×6 5×10	1.8cm	ポリエステル	ブルー	ラッセル網	280T/52本	441N	ポリエステル 9φ		仮設工業会認定品

*記載強度は測定値であり保証値ではありません。

ラッシングベルト 耐久性や安全性はもちろん、荷締め作業の操作性や使い勝手の良さで効率アップに貢献します。

1 ベルト幅50mm ラチェット式 ナローフック仕様(重荷重)



2 ベルト幅35mm ラチェット式 アイ仕様(中荷重)



3 ベルト幅25mm ラチェット式 ナローフック仕様(軽荷重)



型番	ベルト長さ(m)		バックル		ベルト			端末金具	
	固定側	調節側	材質	破断強度	材質	幅・厚さ	破断強度	材質	破断強度
1 ILS-R50N15 ILS-R50N17	1	5	スチール	30kN	ポリエステル	50mm/2mm	42kN	スチール	23kN
	1	7							
2 ILS-R35I12 ILS-R35I13	1	2	スチール	20kN	ポリエステル	35mm/1.8mm	28kN	ポリエステル	20kN
	1	3							
3 ILS-R25N14	1	4	スチール	20kN	ポリエステル	25mm/2mm	17kN	スチール	14kN

*各種ナローフック仕様、アイ仕様があります。

マイフット 高所作業の能率アップ！


特長

- 従来の足場材料の搬入・搬出、掛けばらいに要した手間や費用がいらす経済的です。
- 軽量小型なので現場内への持ち運びや車への積み込みが楽にできます。
- じやまな足場が不要で、同時に他の工事でもでき工期の短縮にもなります。

【使用業種】

- 塗装工事、壁・天井ボード工事、軽天工事、断熱工事、電気工事、左官工事、吹付工事、下地養生工事

型番	仕様	質量
MYF-M	①370~550mm ②270~290mm ③485~765mm	片足約3kg

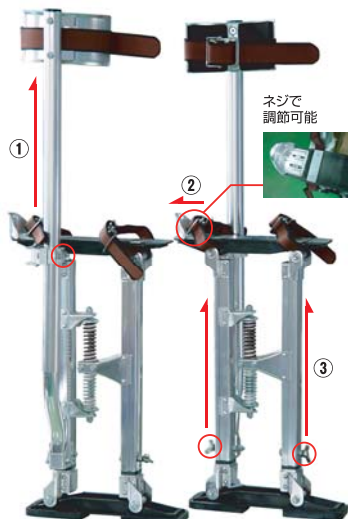

前後の屈伸自在

ネジで調節可能

【使用例】

LED電光盤・表示器
信号機

LED保安灯・警告灯

バルーン
投光機・
工事用照明

フェンス
工事用看板

カラーコーン
矢印板

安全ベスト
保護具

安全掲示板
黒板
測量器

標識

道路安全
施設

環境安全
用品

環境美化
用品

センサー
防獣用品