


## ソーラー式LED電光盤〈フルカラー4文字1段 パネル320mm〉



### おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型4文字のフルカラーLED電光盤です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- 充電器付きなので、AC100Vで充電可能です。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレンダーGⅢはオプションです。

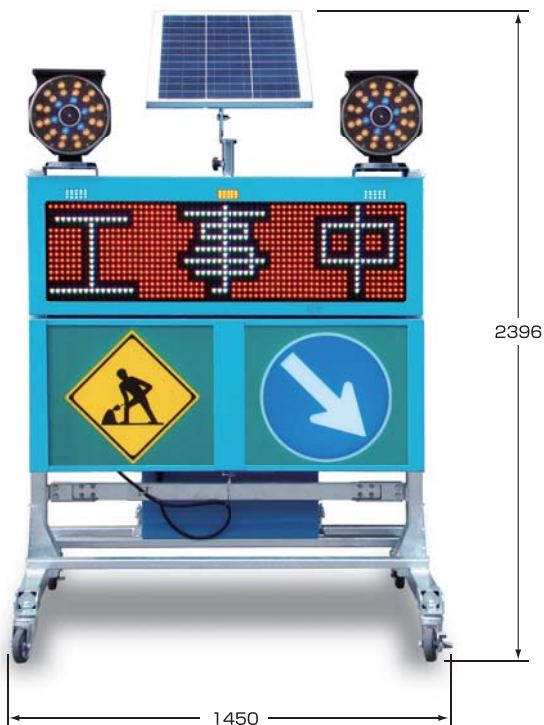


50Wのソーラーパネル使用。無日照約5日間。フルカラーLEDで多彩な表示が可能。

型番	SLGC-4132W-1F050B	SLGC-4132W-3F050B
LED	オーバルLED(赤・青・緑)	
表示パネル数	4文字1段(4パネル)	
パネルサイズ(mm)	320×320	
パネルドット数	16×16ドット	
表示サイズ(mm)	W1280×H320	
本体サイズ(mm)	W1450×H2396×D1200(ソーラーパネル最高時) W1450×H1826×D1200(ソーラーパネル収納時)	
消費電力/質量	約8W* / 約210kg	
電源	バッテリー	90Ah相当バッテリー
	ソーラー	50W
輝度切替	自動(100・25%)	
昇降装置	ウインチワイヤー式(ストローク700mm)	
操作方法	リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	200種類	99種類
プリンカー	3個(青・黄・青)	
無日照	約5日(メッセージによる)	

※弊社標準表示による

## ソーラー式LED電光盤〈フルカラー1文字4段 パネル320mm〉

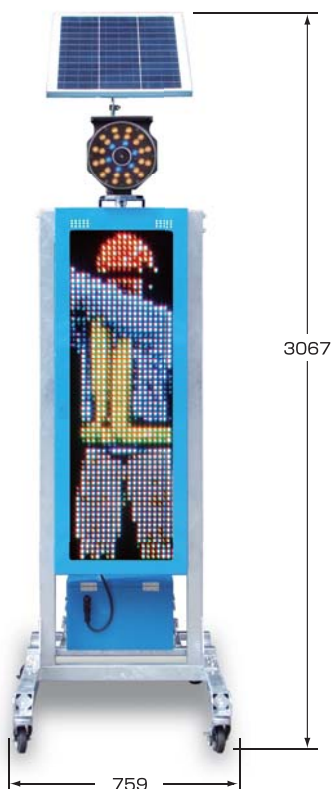

### おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した縦型4文字のフルカラーLED電光盤です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- 充電器付きなので、AC100Vで充電可能です。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレンダーGⅢはオプションです。



青LEDで視認性の高いプリンカー。

メッセージはデジタルスイッチにて切り替えます。(リモコンタイプもあります。)

型番	SLGC-1432-1F050B	SLGC-1432-3F050B
LED	オーバルLED(赤・青・緑)	
表示パネル数	1文字4段(4パネル)	
パネルサイズ(mm)	320×320	
パネルドット数	16×16ドット	
表示サイズ(mm)	W320×H1280	
本体サイズ(mm)	W759×H3067×D1200(ソーラーパネル最高時) W759×H2462×D1200(ソーラーパネル収納時)	
消費電力/質量	約8W* / 約160kg	
電源	バッテリー	90Ah相当バッテリー
	ソーラー	50W
輝度切替	自動(100・25%)	
操作方法	リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	200種類	99種類
プリンカー	2個(青・青)	
無日照	約5日(メッセージによる)	

※弊社標準表示による

LED電光盤・表示器  
信号機

LED保安灯・警告灯

バルーン  
投光機・  
工事用照明

フェンス  
工事用看板

カラーコーン  
矢印板

安全ベスト  
保護具

安全掲示板  
黒板  
測量器

標識

道路安全  
施設

環境安全  
用品

環境美化  
用品

センサー  
防獣用品