


ソーラー式エアアローII

単一電池 2本
点灯時間 約30時間
点滅 流動
夜間 自動点滅



SKFB-006R

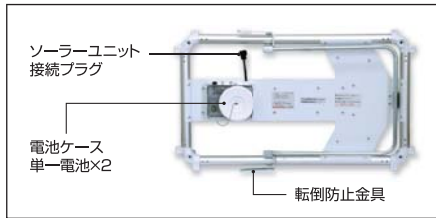

おすすめポイント

- 風が抜ける構造により、転倒を防止します。その上、軽量で設置や撤去も容易です。
- 下記ソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせることにより、ソーラー式として使用できます。
- 積み重ねて収納できるので場所をとりません。振動につよくズレにくくなりました。




風抜け構造で転倒を防ぎます。



積み重ねてコンパクトに収納可能です。



脚の収納がワンタッチで行えます。

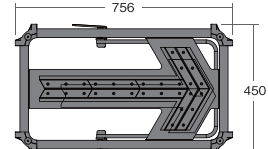

型番	SKFB-006R
LED	赤・30個
電池	単一電池2本(別売)
点灯パターン	点滅/流動
点灯時間	約30時間
材質	フレーム部:アルミ
サイズ(mm)	W756×H450
質量	約5kg
その他	ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付

エアアローII用ソーラーユニット

ソーラー
無日照 約3日



KPA-001

おすすめポイント

- ソーラー式エアアローII(SKFB-006R)と接続することによりソーラー式として使用可能となります。

型番	KPA-001
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
無日照	約3日(満充電時)
サイズ(mm)	Φ75×H140×W550
質量	約1.3kg



エアアローII

単一電池 2本
点灯時間 約30時間
点滅 流動
夜間 自動点滅



KFB-006R

おすすめポイント

- 風が抜ける構造により、転倒を防止します。その上、軽量で設置や撤去も容易です。
- エアアローII用ソーラユニット(KPA-001)と接続はできません。

型番	KFB-006R
LED	赤・30個
電池	単一電池2本(別売)
点灯パターン	点滅/流動
点灯時間	約30時間
材質	フレーム部:アルミ
サイズ(mm)	W756×H450
質量	約5kg
その他	ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付

LED電光盤・表示器
信号機

LED保安灯・警告灯

バルーン
投光機・
工事用照明

フェンス
工事用看板

カラーコーン
矢印板

安全ベスト
保護具

安全掲示板
黒板
測量器

標識

道路安全
施設

環境安全
用品

環境美化
用品

センサー
防獣用品