

LED蛍棒ライト




LED蛍棒ライトはエコで省エネ・長寿命。

- LEDは蛍光灯などに比べ発熱量が少なく、本体が熱くならないので安全です。
- 吊り下げは、用途に応じて縦・横・斜めと自由自在です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- 屋内・屋外問わずどこでも使える、防雨構造です。



トンネル・地下道などでの使用。 工事現場での使用。 機材が持ち込めない所での使用。

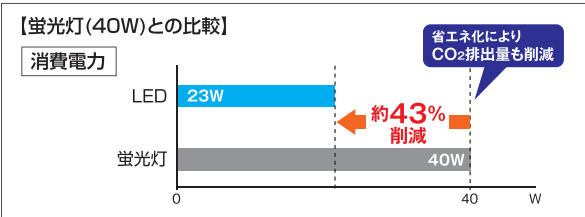

型式	KTA-05S1	KTA-05S2	KTA-05C1	KTA-05C2
蛍光灯タイプ	ソフト(乳白)		クリア(透明)	
LED色	白(日垂製)			
LED数	288個			
定格電圧	100V	200V	100V	200V
定格周波数	50/60Hz			
消費電力	23W			
全光束	1600lm			
色温度	6500K			
照射角度	140°		120°	
寿命	約40000時間			
電源コード	1m			
プラグ	 (2P-接地2P兼用)		 (2P-接地2P兼用)	
質量	約1.9kg			
サイズ(mm)	全長1510×φ60.5(パイプ径)			

蛍棒ライト



さまざまな工事現場に最適です。


- 白熱電球に比べ明るさ5倍・電気代4分の1。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- 取り付けや移動も簡単。
- 吊り下げは用途に応じて縦・横・斜めと自由自在。
- 防水・漏電防止構造。反射板付きで明るさアップ。
- 注文時に電圧と周波数をご指定下さい。

【用途】

- 下水シールド工事 ○トンネル工事 ○ダム工事 ○建築工事
- その他の現場に



型式	YF-20	YF-20E	YF-40	YF-40E
定格電圧	100V・200V	100V・200V	100V・200V	100V・200V
定格周波数	50Hz・60Hz	50Hz・60Hz	50Hz・60Hz	50Hz・60Hz
使用ランプ	FL20SSW/18 直管・白色	非常時FL20W 50%・30分	FL40SSW/37 直管・白色	非常時FL40W 50%・30分
全光束	1230lm	1230lm	3100lm	3100lm
消費電力	23W	23W	43.5W	46W
サイズ(mm)	840×φ60.5	910×φ89	1510×φ60.5	1560×φ89
質量	1.3~1.6kg	2.5~2.8kg	2.3~2.4kg	4.6~4.7kg



※200Vの時はプラグ形状をご指定下さい。

LED電光盤・
表示器
信号機

LED保安灯・
警告灯

バルーン
投光機・
工事用照明

フェンス
工事用看板

カラーコーン
矢印板

安全ベスト
保護具

安全掲示板
黒板
測量器

標識

道路安全
施設

環境安全
用品

環境美化
用品

センサー
防獣用品