

ソーラー式LED電光盤〈フルカラー4文字1段 パネル320mm〉



無日照
約5日


フルカラー
LED

昼夜輝度
自動調節

国土交通省
NETIS
登録番号：TH-100012-V

おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型4文字のフルカラーLED電光盤です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- 充電器付きなので、AC100Vで充電可能です。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレnderGⅢはオプションです。

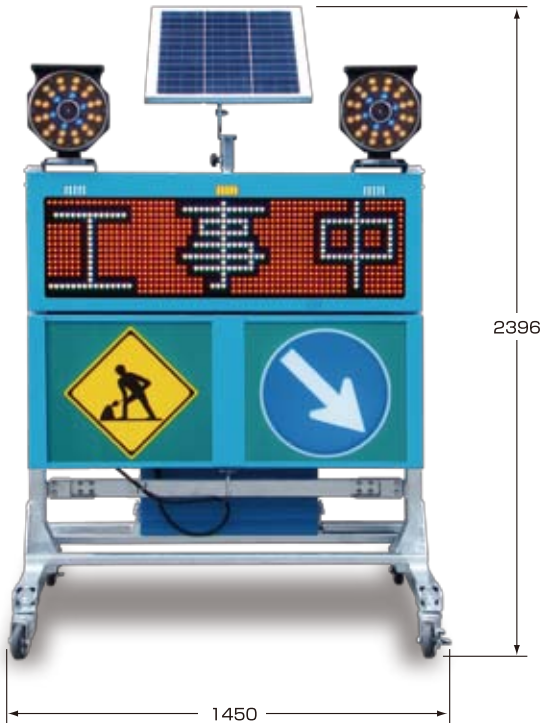

50Wのソーラーパネル使用。無日照約5日間。フルカラーLEDで多彩な表示が可能。

型番	SLGC-4132W-1F050B	SLGC-4132W-3F050B
LED	オーバルLED(赤・青・緑)	
表示パネル数	4文字1段(4パネル)	
パネルサイズ(mm)	320×320	
パネルドット数	16×16ドット	
表示サイズ(mm)	W1280×H320	
本体サイズ(mm)	W1450×H2396×D1200(ソーラーパネル最高時) W1450×H1826×D1200(ソーラーパネル収納時)	
消費電力/質量	約8W* / 約210kg	
電源	バッテリー	90Ah相当バッテリー
	ソーラー	50W
輝度切替	自動(100・25%)	
昇降装置	ウインチワイヤー式(ストローク700mm)	
操作方法	リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	200種類	99種類
プリンカー	3個(青・黄・青)	
無日照	約5日(メッセージによる)	

※弊社基準表示による

ソーラー式LED電光盤〈フルカラー1文字4段 パネル320mm〉



無日照
約5日


フルカラー
LED

昼夜輝度
自動調節

国土交通省
NETIS
登録番号：TH-100012-V

おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した縦型4文字のフルカラーLED電光盤です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- 充電器付きなので、AC100Vで充電可能です。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレnderGⅢはオプションです。

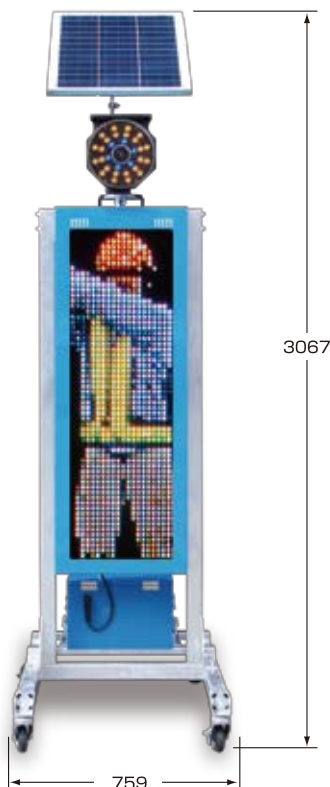

青LEDで視認性の高いプリンカー。

メッセージはデジタルスイッチにて切り替え。(リモコンタイプもあります。)

型番	SLGC-1432-1F050B	SLGC-1432-3F050B
LED	オーバルLED(赤・青・緑)	
表示パネル数	1文字4段(4パネル)	
パネルサイズ(mm)	320×320	
パネルドット数	16×16ドット	
表示サイズ(mm)	W320×H1280	
本体サイズ(mm)	W759×H3067×D1200(ソーラーパネル最高時) W759×H2462×D1200(ソーラーパネル収納時)	
消費電力/質量	約8W* / 約160kg	
電源	バッテリー	90Ah相当バッテリー
	ソーラー	50W
輝度切替	自動(100・25%)	
操作方法	リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	200種類	99種類
プリンカー	2個(青・青)	
無日照	約5日(メッセージによる)	

※弊社基準表示による

LED電光盤・表示器・信号機

LED保安灯・警告灯

バルーン投光機・工事用照明

フェンス工事用看板

カラーコーン矢印板

安全ベスト保護具

安全掲示板黒板測量器

標識

道路安全施設

環境安全用品

環境美化用品

センサー防獣用品